

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 24 месяцев с момента установки или продажи при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Паспорт на изделие «Унитаз напольный из нержавеющей стали тип СТИ.ЧГ.01 с бачком» выдан на партию из _____ изделий.

Ответственное лицо:

_____ / _____ /
 должность подпись Ф.И.О.
 « ____ » _____ 202__ г.

М.П.

Паспорт

изделия

*«Чаша Генуя антивандальная из нержавеющей стали
 тип СТИ.ЧГ.01»*

Изготовитель:

ООО «НПО «СтройТехИнвест».

Адрес: 195273, г. Санкт-Петербург,
 пр. Пискаревский, д. 63, лит. А, оф. 134,

тел.: (911) 190-07-34

факс: (812) 332-43-28

www.npo-sti.ru



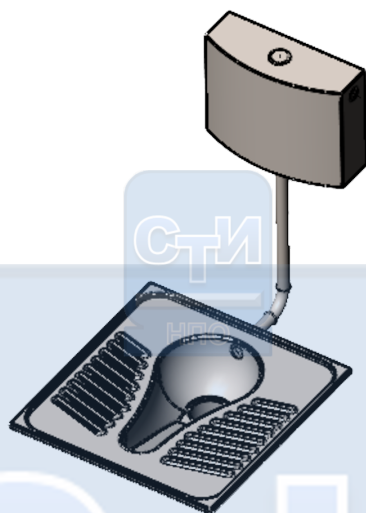


Рис.1

1. Предназначение


1.1. Чаша Генуя антивандальная (унитаз напольный) СТИ.ЧГ.01 из нержавеющей стали с бачком (Рис. 1) предназначен для установки с санитарных узлов.

2. Технические данные

- 2.1. Габаритные размеры унитаза: длина – до 686 мм;
 ширина – до 382 мм;
 высота – до 914 мм;
- 2.2. Масса унитаза – до 17 кг;
- 2.3. Корпус унитаза выполнен из нержавеющей стали для повышения прочностных характеристик и увеличения срока службы изделия.
- 2.4. Срок службы унитаза – 15 лет.

3. Комплектность

- 3.1. Комплект поставки унитаза:
1. Чаша Генуя СТИ.ЧГ.01 с бачком, материал – сталь нержавеющая AISI 304 (Рис.1) – 1 шт.
 2. Гибкая подводка воды

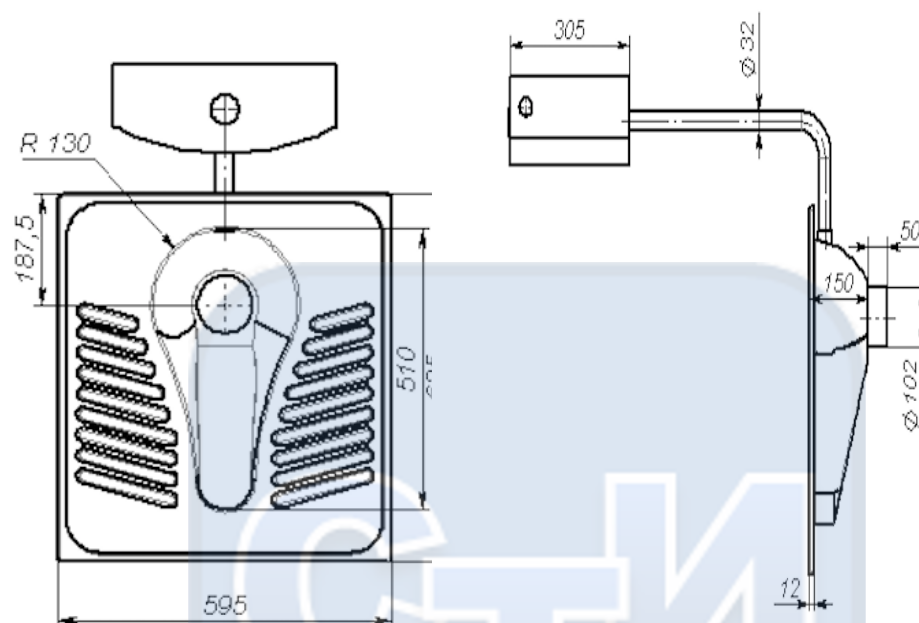

4. Монтаж

- 4.1. Унитаз напольный устанавливается в рабочее положение и стыкуется к 4.6.
- 4.6. Бачок устанавливается на держатель, прикрепленный к унитазу.
- 4.7. Бачок соединяется с напольным унитазом трубой для слива воды.

5. Указания по эксплуатации

- 5.1. Нормальная работа унитаза возможна только в том случае, если его монтаж выполнен в соответствии с п.4.
- 5.2 Изделие должно эксплуатироваться в помещении при температуре воздуха от 0°C до 40°C, при относительной влажности до 95%.

6. Транспортировка и хранение

- 6.1. Унитаз может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 6.2. При транспортировке и хранении унитаза исключить сильное механическое воздействие на него.