

Паспорт на изделие «Унитаз антивандальный СТИ.УН.03» выдан на партию  
из \_\_\_\_\_ изделий.

Ответственное лицо:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
должность                      подпись                      Ф.И.О.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

М.П.

***Паспорт***  
*изделия*

*«Унитаз антивандальный СТИ.УН.03  
с подключением для инсталляции»*

Изготовитель:  
ООО «НПО «СтройТехИнвест».  
Адрес: 195273, г. Санкт-Петербург,  
пр. Пискаревский, д. 63, лит. А, оф. 134  
тел.: (911) 190-07-34,  
факс: (812) 332-43-28.  
[www.npo-sti.ru](http://www.npo-sti.ru)



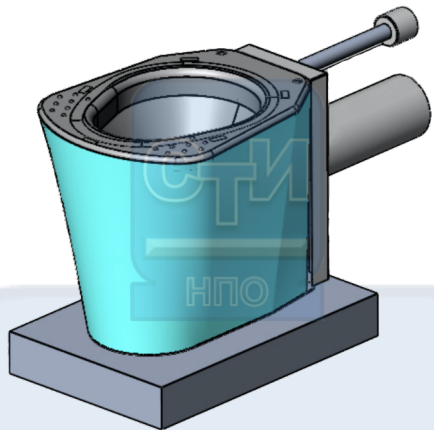


Рис.1

### 1. Предназначение

1.1. Унитаз антивандальный тип СТИ.УН.03 с подключением для инсталляции с прямым выпуском (Рис. 1) предназначен для установки с санитарных узлов.

### 2. Технические данные

2.1. Типовые габаритные размеры унитаза: длина – 475 мм;  
ширина – 380 мм;  
высота – 400 мм;

Возможно отклонение от приведенных размеров, по согласованию с заказчиком.

2.2. Масса унитаза - до 14 кг;

2.3. Корпус унитаза выполнен из нержавеющей стали для повышения прочностных характеристик и увеличения срока службы изделия.

2.4. Срок службы унитаза – 10 лет.

### 3. Комплектность

3.1. Комплект поставки унитаза:

1. Унитаз антивандальный тип СТИ.УН.03 с пластиной крепления, материал – сталь нержавеющая – 1 шт.

2. Пластина крепления, материал – сталь нержавеющая -1 шт.

3. Шпилька крепления унитаза (при необходимости) – 4 шт.

3.2. Бачок СТИ-БЧ-011, СТИ-БЧ-012, кнопка антивандальная СТИ-КН-001, сиденье для унитаза СТИ-СД-001, СТИ-СД-002, крепление сиденья СТИ-Ункр-001, СТИ-Ункр-002 в комплект поставки не входят (поставка оговаривается дополнительно с указанием марки дополнительного оборудования).

### 4. Монтаж

4.1. Унитаз устанавливается в рабочее положение вместе с несущей пластиной (прямой выпуск унитаза находится в фановой трубе канализации), зафиксировав ее положение.

4.2. Унитаз снимается с несущей пластины и производится разметка отверстий в полу через существующие отверстия пластины (5 штук):

- четыре отверстия диаметром 12 мм и глубиной 75 мм;
- два отверстия диаметром 20 мм и глубиной 15 мм

4.3. Четыре отверстия для крепления несущей пластины при необходимости заливаются холодной битумной мастикой (либо битумным герметиком либо жидким стеклом) и в них устанавливаются анкера клиновые типа Sormat S-КА 10/10-92 (или аналогичные).

4.4. Несущая пластина закрепляется четырьмя анкерами сантехническими (или аналогичными) к полу. Возможно изменение параметров крепления, если схема монтажа не утверждена заказчиком

4.5. Унитаз устанавливается в рабочее положение, одевается на фиксирующий штырь, и закрепляется четырьмя шпильками крепления с обратной стороны стены.

### 5. Указания по эксплуатации

5.1. Нормальная работа унитаза возможна только в том случае, если его монтаж выполнен в соответствии с п.4.

5.2 Изделие должно эксплуатироваться в помещении при температуре воздуха от 0°C до 40°C, при относительной влажности до 95%.

### 6. Транспортировка и хранение

6.1. Унитаз может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. При транспортировке, разгрузке и хранении унитаза исключить сильное механическое воздействие на него.

### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 24 месяцев с момента продажи при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортировки, разгрузки и хранения.

7.2. Гарантия на изделие не распространяется если в конструкцию изделия потребителем внесены изменения, используется дополнительное оборудование не входящее в комплект поставки без согласования с производителем, при отсутствии паспорта на поставленную продукцию.